


Abluftstutzen NW60: ca. 210 m³/h
bei 0.5 mbar; ca. 150°C

Elektroanschluss (Steuerung/Frequenzumrichter 0,5kW, Heizung 10,5kW)
1 Zlg 3x20A 3/N/PE 400V/50Hz
Hauptschalter bauseits.
Falls RCD erforderlich: Fehlerstromschutzschalter (allstromsensitiv)
Typ B vorgeschrieben

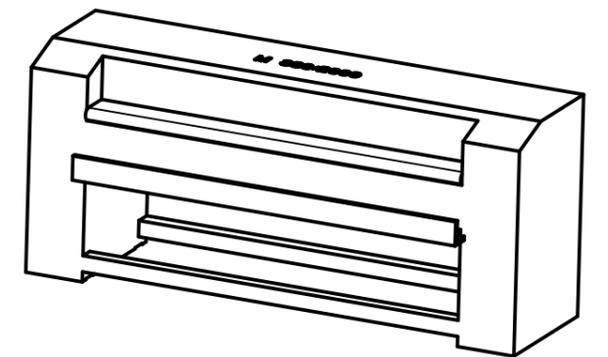

 <p>HEPRO LAUNDRY EQUIPMENT AG Industriestrasse 28 3210 Kerzers +41 (0)26 493 61 61 info@hepro.ch www.hepro.ch</p>	<p>HEPRO Durchlauf-Muldenmangel Typ D 300/2000-E</p>	Plannummer	
		Ersetzt Plannummer	
<p>Beheizung: Elektrisch Technische Änderungen vorbehalten</p>	Datum	05.07.2022	
	Gezeichnet	NR	
	Format		
	Masstab	-	