
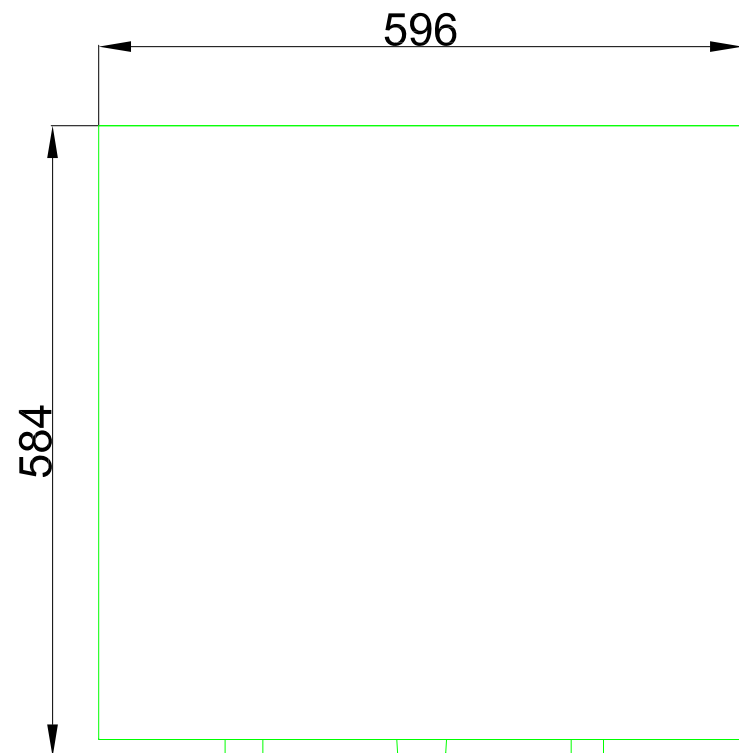
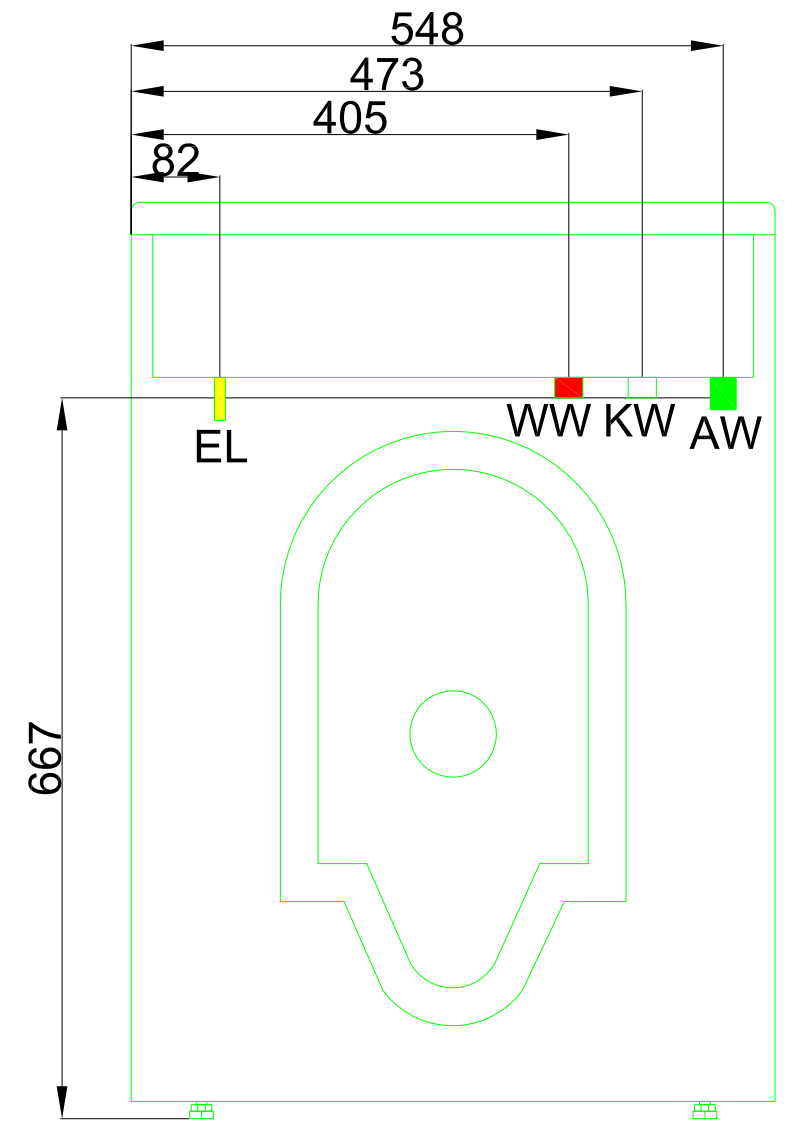
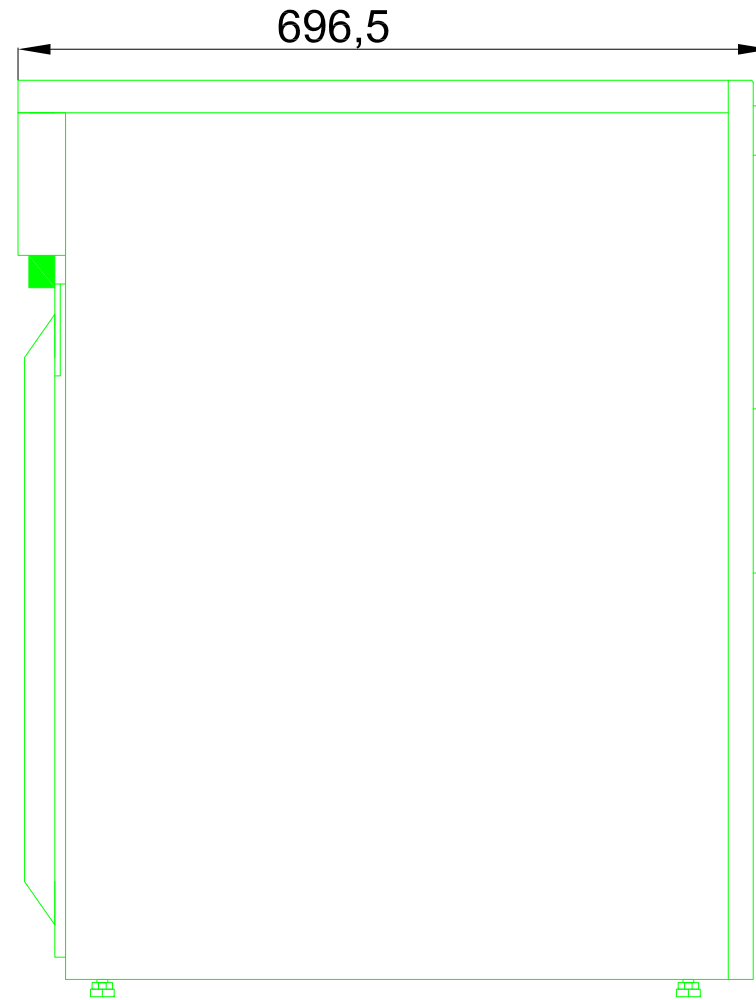


Trommel	Tambour	Einheit / Unité	Wert / Valeur
Fassungsvermögen 1:10	Capacité 1:10	Kg	6.5
Volumen	Volume	l	65
Durchmesser	Diamètre	mm	480
Tiefe	Profondeur	mm	343
Allgemeine Angaben	Information générale		
Flüssigdosieranlage	Système de dosage des liquides	Anzahl/Spannung Quantité/tension	-
Flüssigdosieranschlüsse (FD)	Connexions pour le dosage des liquides	Anzahl Quantité	-
Max. Waschdrehzahl	Max. Vitesse de lavage	U/min	40
Max. Schleuderdrehzahl	Max. Vitesse d'essorage	U/min	1400
g-Faktor	Facteur g	g	524
Beladeunterkannte (BLU)	Chargement du bord inférieur	mm	346
Beladeöffnung (BLÖ)	Ouverture de chargement	mm	300
Türunterkannte (TUK)	Porte savait	mm	223
Grundrahmen optional	Cadre de base en option	mm	300 oder auf Mass ou sur mesure
Maschinengewicht leer	vide	kg	77
Befestigung	Fixation	Verschrauben visser	Optional facultatif
Türbandung	Charnière	Rechts/Links Droite/Gauche	Links Gauche
Höhe Steuerung	Niveau de contrôle	mm	801
Geräuschemissionen	Niveau sonore	dB	76
Wärmeabstrahlung	Rayonnement thermique	kW	-
Elektroanschluss (EL)	Entraînements et contrôle (EL)		
Spannung	Tension	V/Hz/PH+N+PE	400V/50Hz/3LNPE
Anschlusswert	Charge connectée	kW	3.2
davon Heizleistung	capacité de chauffage	kW	3
Hauptschalter	Interrupteur principal		Bauseitig/ à la charge du client
Kontakt «Energie Optimierung»	Contact «optimisation énergétique»		-
Kaltwasser hart (KH)	Eau froide dure		
Druck	Pression	Bar	-
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	-
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	-
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	-
Kaltwasser weich (KW)	Eau froide douce		
Druck	Pression	Bar	1-5bar
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	8
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	31.3
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	3/4"
Warmwasser weich (WW)	Eau chaude douce		
Druck	Pression	Bar	1-5bar
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	8
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	9.8
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	3/4"
Abwasser (AW) PUMPE	Eaux d'égout Pompe		
Anschlussdimension	Dimension de connexion	mm	20
Syphon	Syphon	Ja/nein	Bauseitig/ à la charge du client
Abwassermenge	quantité d'eaux usées	m3/h	0.14
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum Anschlusspunkt bauseitig. Technische Änderungen vorbehalten.			
Toutes les lignes d'approvisionnement et d'élimination au point de raccordement sur le site. Modifications techniques			

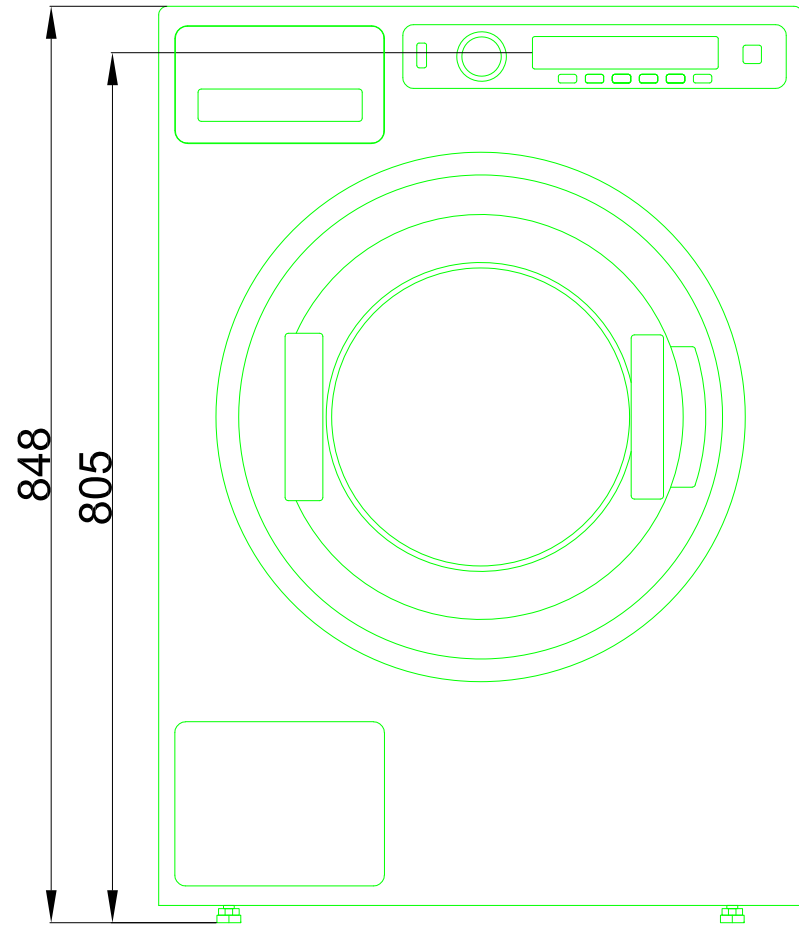

HEPRO
LAUNDRY EQUIPMENT AG
Industriestrasse 28
3210 Kerzers
+41 (0)26 493 61 61
info@hepro.ch
www.hepro.ch

HEPRO
Waschschleudermaschine
WSM 6.5-PE

Beheizung: Elektrisch
Technische Aenderungen vorbehalten

Plannummer	24.0710-1
Ersetzt Plannummer	-
Datum	10.07.2024
Gezeichnet	RC
Format	A3
Massstab	-