

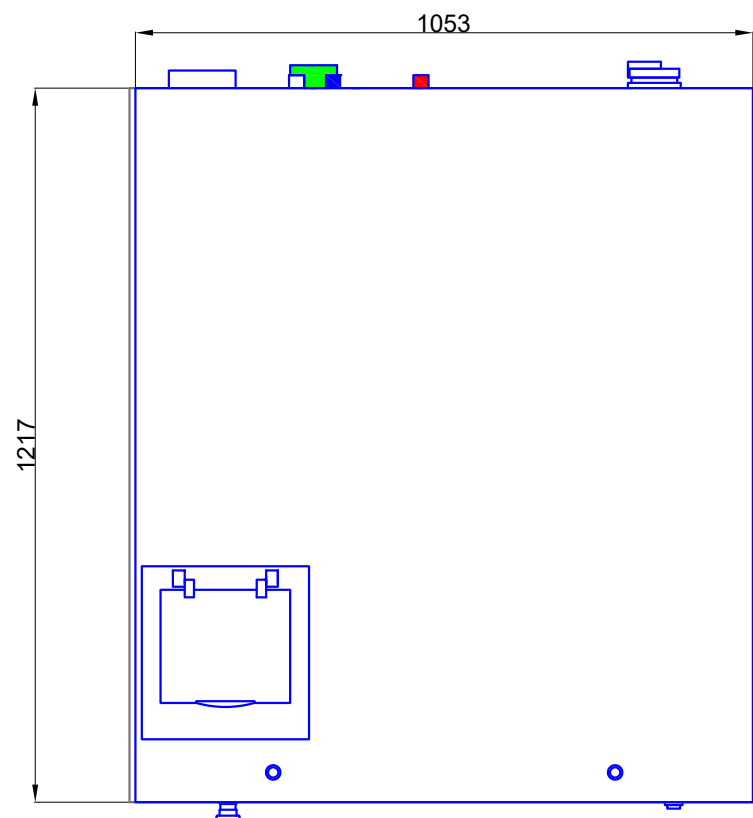
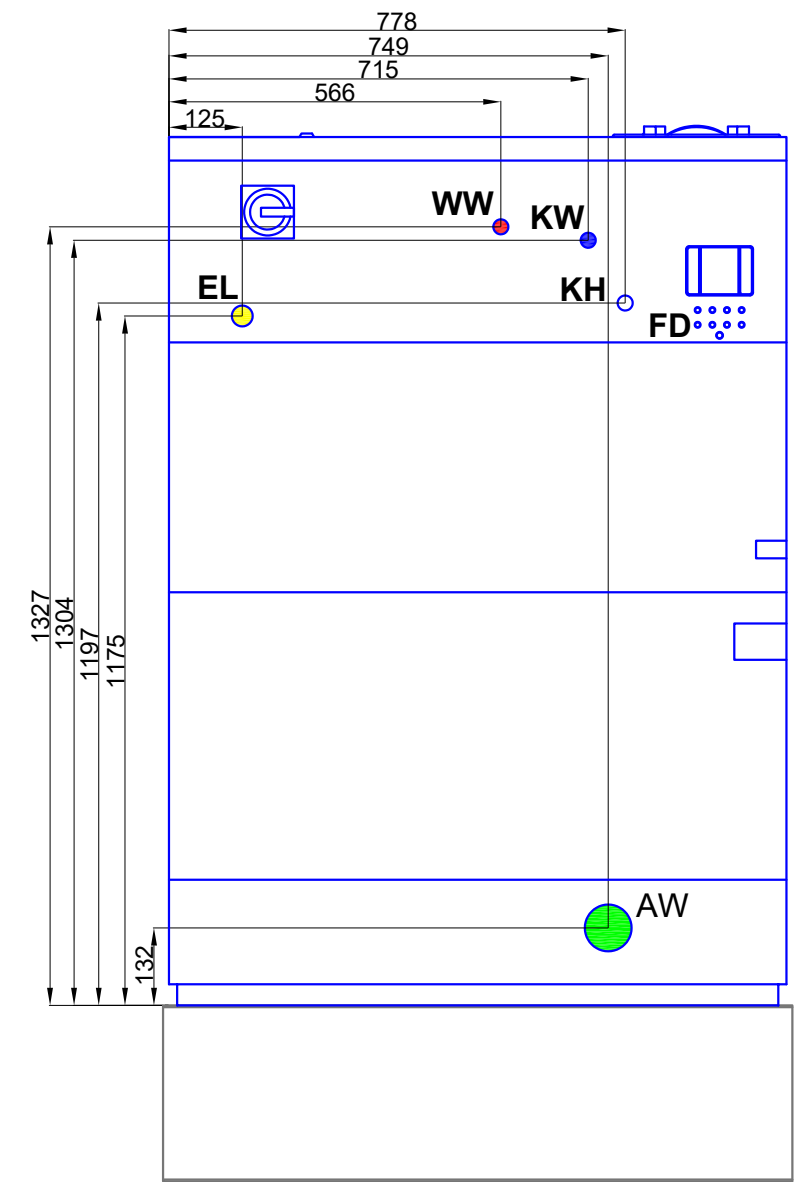


Trommel	Tambour	Einheit / Unité	Wert / Valeur
Fassungsvermögen 1:10	Capacité 1:10	Kg	32
Volumen	Volume	l	320
Durchmesser	Diamètre	mm	825
Tiefe	Profondeur	mm	598
<b>Allgemeine Angaben</b>	<b>Information générale</b>		
Flüssigdosieranlage	Système de dosage des liquides	Anzahl/Spannung Quantité/tension	12/Potentialfrei
Flüssigdosieranschlüsse (FD)	Connexions pour le dosage des liquides	Anzahl Quantité	9
Max. Waschdrehzahl	Max. Vitesse de lavage	U/min	41
Max. Schleuderdrehzahl	Max. Vitesse d'essorage	U/min	930
g-Faktor	Facteur g	g	400
Beladeunterkannte (BLU)	Chargement du bord inférieur	mm	669
Beladeöffnung (BLÖ)	Ouverture de chargement	mm	426
Türunterkannte (TUK)	Porte savait	mm	600
Grundrahmen optional	Cadre de base en option	mm	300 oder auf Mass ou sur mesure
Maschinengewicht leer	vide	kg	680
Befestigung	Fixation	Verschrauben visser	Ja Oui
Türbandung	Charnière	Rechts/Links Droite/Gauche	Rechts Droite
Höhe Steuerung	Niveau de contrôle	mm	1326
Geräuschemissionen	Niveau sonore	dB	<70
Wärmeabstrahlung	Rayonnement thermique	kW	
<b>Elektroanschluss (EL)</b>	<b>Entraînements et contrôle (EL)</b>		
Spannung	Tension	V/Hz/PH+N+PE	400V/50Hz/3PH+N+PE
Anschlusswert	Charge connectée	kW	20.6
davon Heizleistung	capacité de chauffage	kW	19.4
Hauptschalter	Interrupteur principal		Vorhanden/ disponible sur
Kontakt «Energie Optimierung»	Contact «optimisation énergétique»		Optional
<b>Kaltwasser hart (KH)</b>	<b>Eau froide dure</b>		
Druck	Pression	Bar	0.5-6bar
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	60
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	334
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	3/4"
<b>Kaltwasser weich (KW)</b>	<b>Eau froide douce</b>		
Druck	Pression	Bar	0.5-6bar
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	60
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	180
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	3/4"
<b>Warmwasser weich (WW)</b>	<b>Eau chaude douce</b>		
Druck	Pression	Bar	0.5-6bar
Anschlusswert	Charge connectée	l/min	60
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	153
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	3/4"
<b>Abwasser (AW)</b>	<b>Eaux d'égout</b>		
Anschlussdimension	Dimension de connexion	mm	75
Syphon	Syphon	Ja/nein	Bauseitig/ à la charge du client
Abwassermenge	quantité d'eaux usées	m3/h	0.5
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum Anschlusspunkt bauseitig. Technische Änderungen vorbehalten.			
Toutes les lignes d'approvisionnement et d'élimination au point de raccordement sur le site. Modifications techniques			

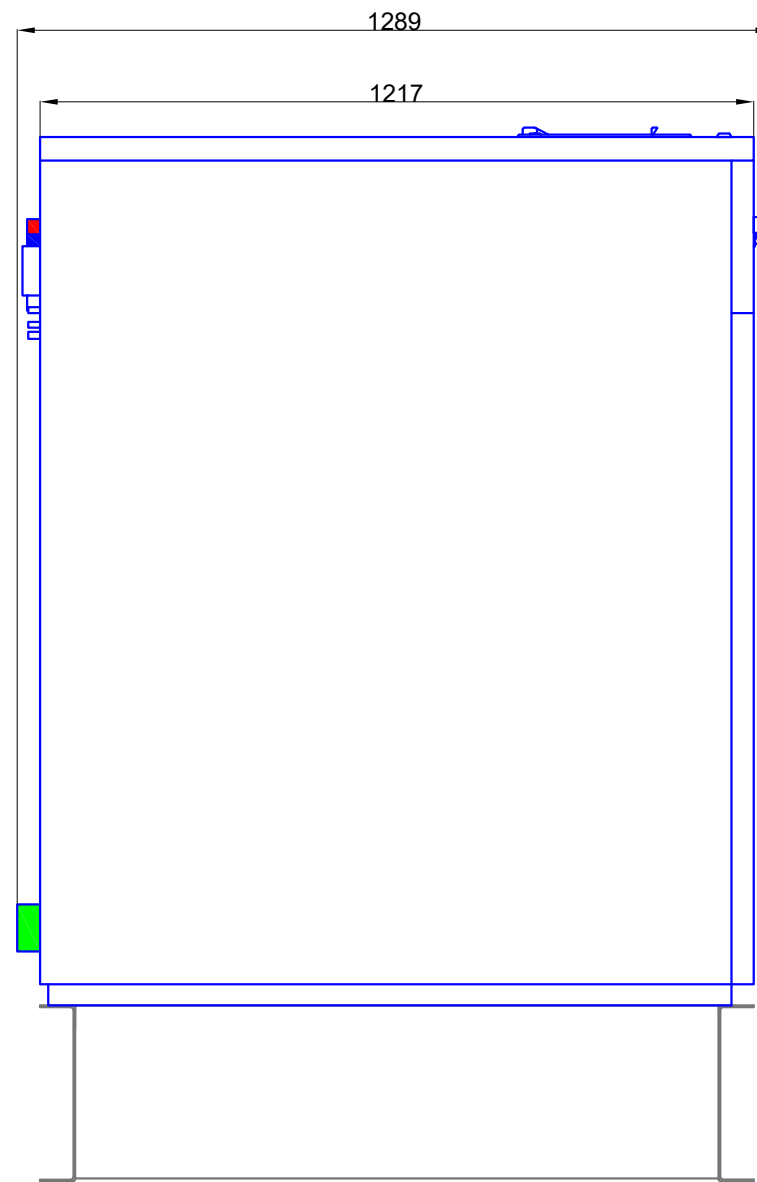

Notizen

---

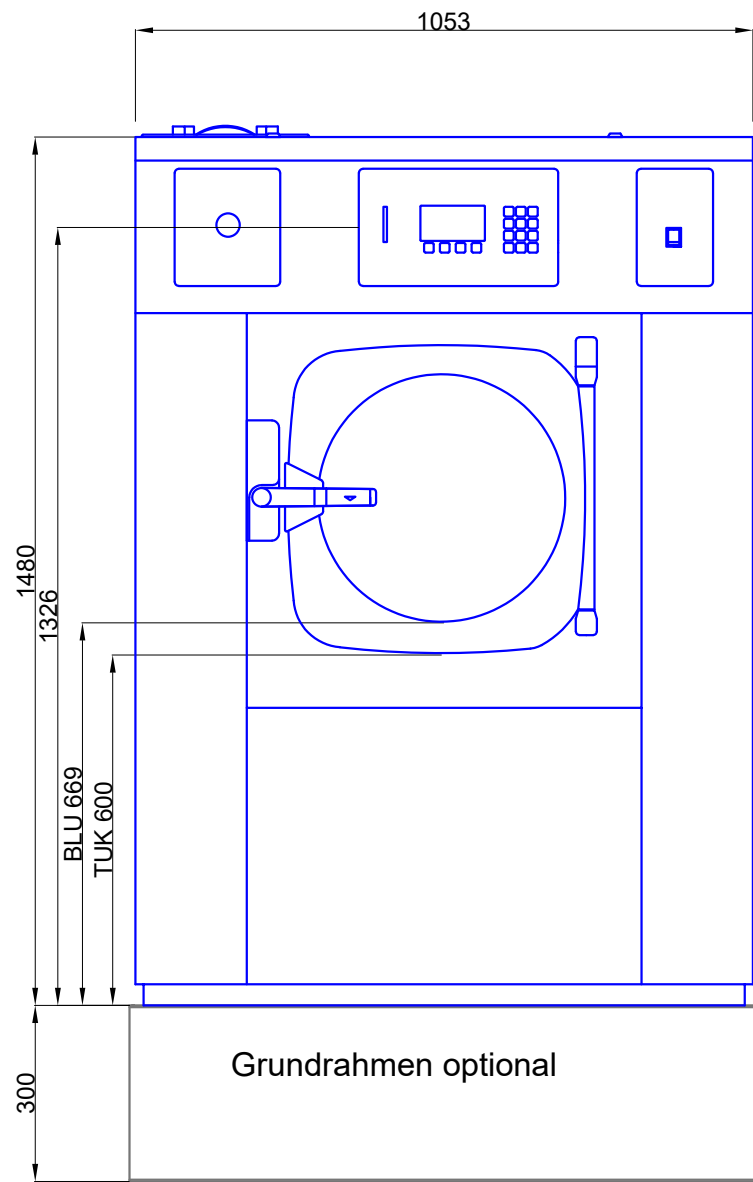

---



---



---



---



---



---



---

**HEPRO**   
 LAUNDRY EQUIPMENT AG  
 Industriestrasse 28  
 3210 Kerzers  
 +41 (0)26 493 61 61  
 info@hepro.ch  
 www.hepro.ch

**HEPRO**  
 Waschschleudermaschine  
 HS6032 IC-E

Beheizung Elektrisch  
 Technische Aenderungen vorbehalten

Plannummer	20.0804-1
Ersetzt Plannummer	20.0525-1
Datum	04.08.2020
Gezeichnet	RC
Format	A3
Massstab	-