


LEGENDE:

- AW : Abwasser, D = 75 mm / 3"
- EL : Elektroanschluss, 230V/50Hz/1Ph/0.9kW/N+E
- D : Dampfanschluss, $\frac{1}{2}$ " / 2-6bar / 80 kg/h
- KW : Kaltwasser weich, $\frac{3}{4}$ "
- KH : Kaltwasser hart, $\frac{3}{4}$ "
- WW : Warmwasser weich, $\frac{3}{4}$ " (nur IC-Ausführung)
- FD : Flüssigdosierstutzen

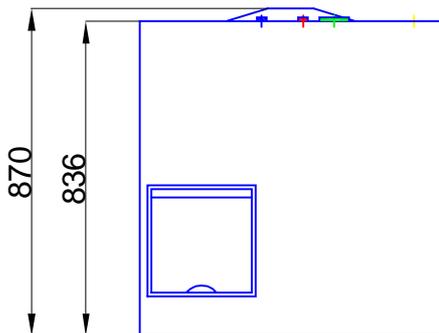

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum Anschlusspunkt an der Maschine bauseitig.

HEPRO.CH
HEWANCO-PROVAP AG

Industrie Warpel
CH-3186 Düringen

Tel. +41 (0) 26 493 61 61
info@hepro.ch / www.hepro.ch

HEPRO
Waschschleudermaschine
GIRBAU HS-6013LC/IC-D

Dampf Beheizung
Technische Änderungen vorbehalten

Plannummer	09-03-13
Ersetzt Plannummer	07-1703.1
Datum	09.03.2009
Gezeichnet	hg
Plan - Grösse	A4
Massstab	1:20