


FRONTLADETROCKNER FLT 45/60/75 „GOLD“

Trommel	Einheit	FLT 45 „GOLD“	FLT 60 „GOLD“	FLT 75 „GOLD“
Fassungsvermögen 1:20	kg	45	60	75
Stundenleistung GOLD	kg/h	117	156	195
Verdampfungsleistung GOLD	l/h	60,6	81,2	99,7
Trommel				
Ø Trommel	mm	1225	1225	1225
Ø Türe	mm	802	802	802
Tür Unterkante	mm	1275	1275	1275
Trommelöffnung Unterkante	mm	874	874	874
Trommel-Länge	mm	760	1020	1252
Volumen	l	896	1202	1500
Leistung				
Motor	kW	0,75	1,1	1,5
Gebläsemotorleistung GOLD	kW	2,2	2,2	2,2
Gesamte Anschlussleistung Elektroheizung	kW	57	75,35	75,75
Elektroheizung (installierte Leistung)	kW	54	72	72
Gasleistung	kW	60	90	120
Gesamte Anschlussleistung Gasheizung	kW	3	3,35	3,75
Dampfleistung	kW	91,3	128	128
Gesamte Anschlussleistung Dampfheizung	kW	3	3,35	3,75
Elektrische Spannung bei Elektroheizung		400V/50Hz/3LNPE		
Elektrische Spannung bei Gas- und Dampfheizung		400V/50Hz/3LNPE		
Masse / Packmasse				
Breite	mm	1270 / 1330	1270 / 1330	1270 / 1330
Tiefe	mm	1085 / 1185	1345 / 1445	1577 / 1677
Höhe	mm	2380 / 2085	2380 / 2085	2380 / 2085
Höhe ohne Heizregister	mm	1950	1950	1950
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	395 / 430	529 / 575	657 / 715
Weitere Angaben				
Max. Abluftmenge	m ³ /h	4500	4500	4500
Ø Abluft	mm	300	300	300
Geräuschpegel GOLD	dB	67	67	67

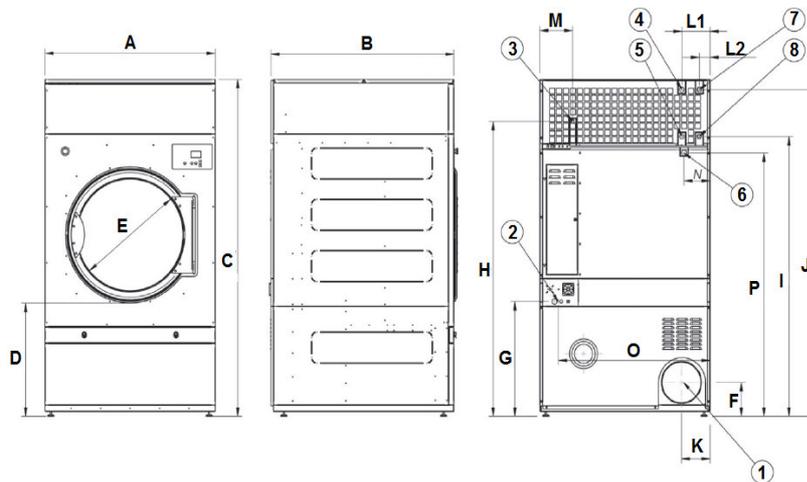

- 01. Rauchabzug
- 02. Elektroanschluss
- 03. Gasanschluss
- 04. Dampfanschluss
- 05. Kondensatanschluss
- 06. Sprinkler

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L1	L2	M	N	O	P
FLT 45 „GOLD“	1270	1085	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	211	-	244	195	1132	1865
FLT 60 „GOLD“	1270	1345	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	-	80	244	195	1132	1865
FLT 75 „GOLD“	1270	1577	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	-	80	244	195	1132	1865